


Автоматическая противопожарная штора с горизонтальным перемещением полотна (для потолочных проёмов).


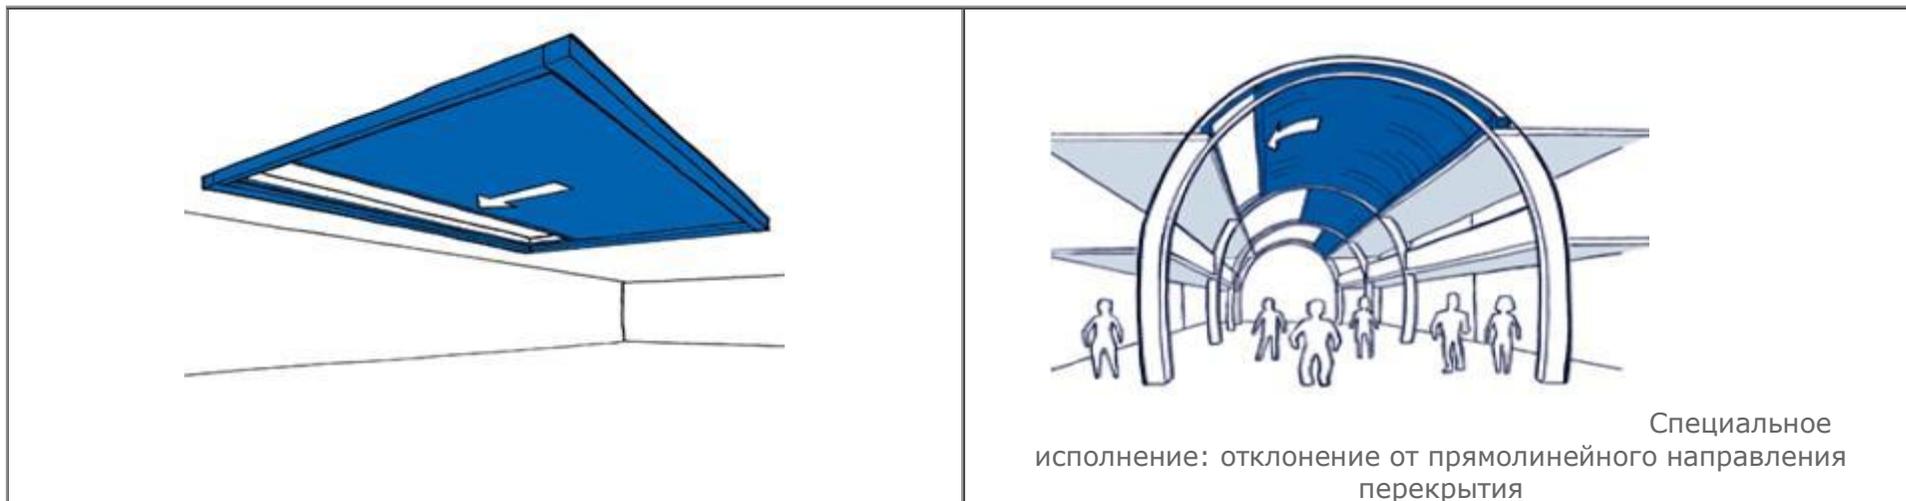


Пределы огнестойкости:


	Перекрытие пространства		
Классификация	E 120, EI 120		
Полотно	Protex 1100-B1 Protex 1100-A2		

Таблица размеров (стандартное исполнение)

LB	LH	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	t (mm)	h (mm)
≤ 1,4 m	≤ 1,5 m	120	190	109	190	190	200
≤ 1,4 m	≤ 3 m	120	190	109	190	190	250
≤ 4,5 m	≤ 3 m	120	190	109	190	190	250
≤ 20 m	≤ 3 m	120	190	225	190	190	250
≤ 20 m	> 3 m - < 8 m	160	80	355	270	270	355

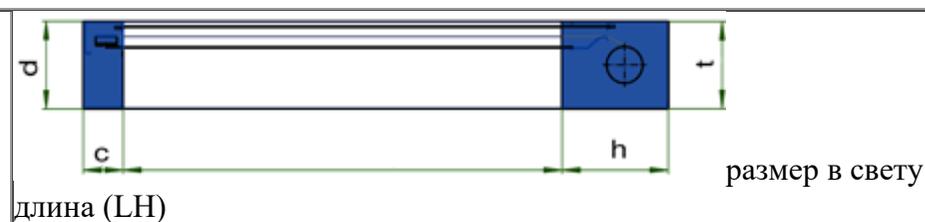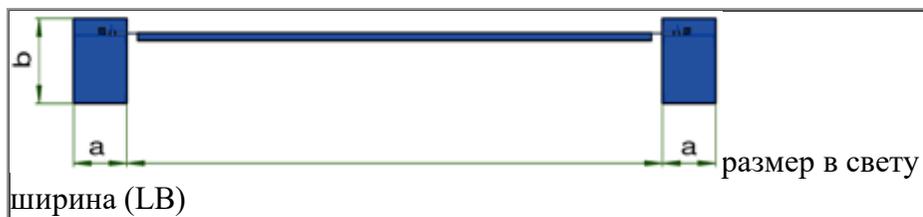


Выбор корпусов:

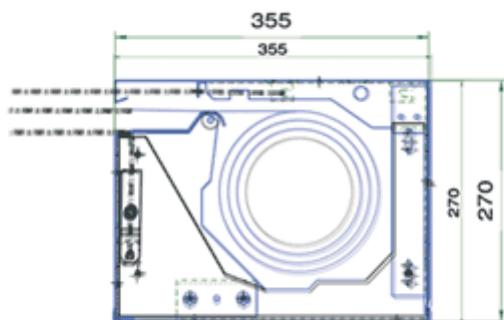


позиционирование

жёсткое

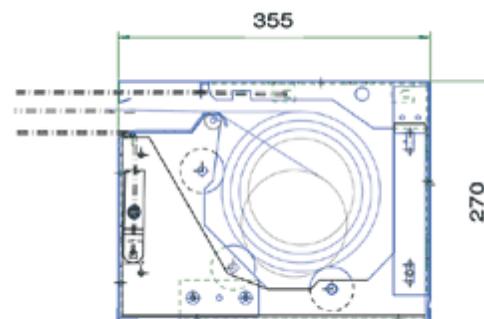


позиционирование

плавающие

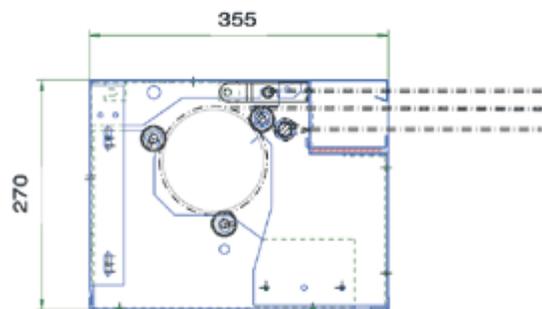


профиль укрытия

Замыкание +

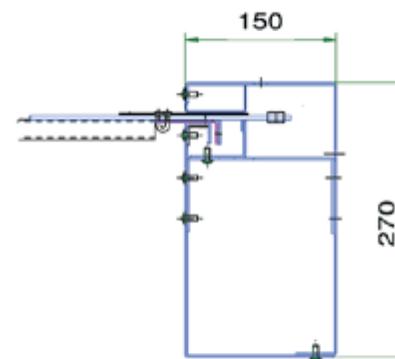

Направляющая шина

Варианты монтажа:

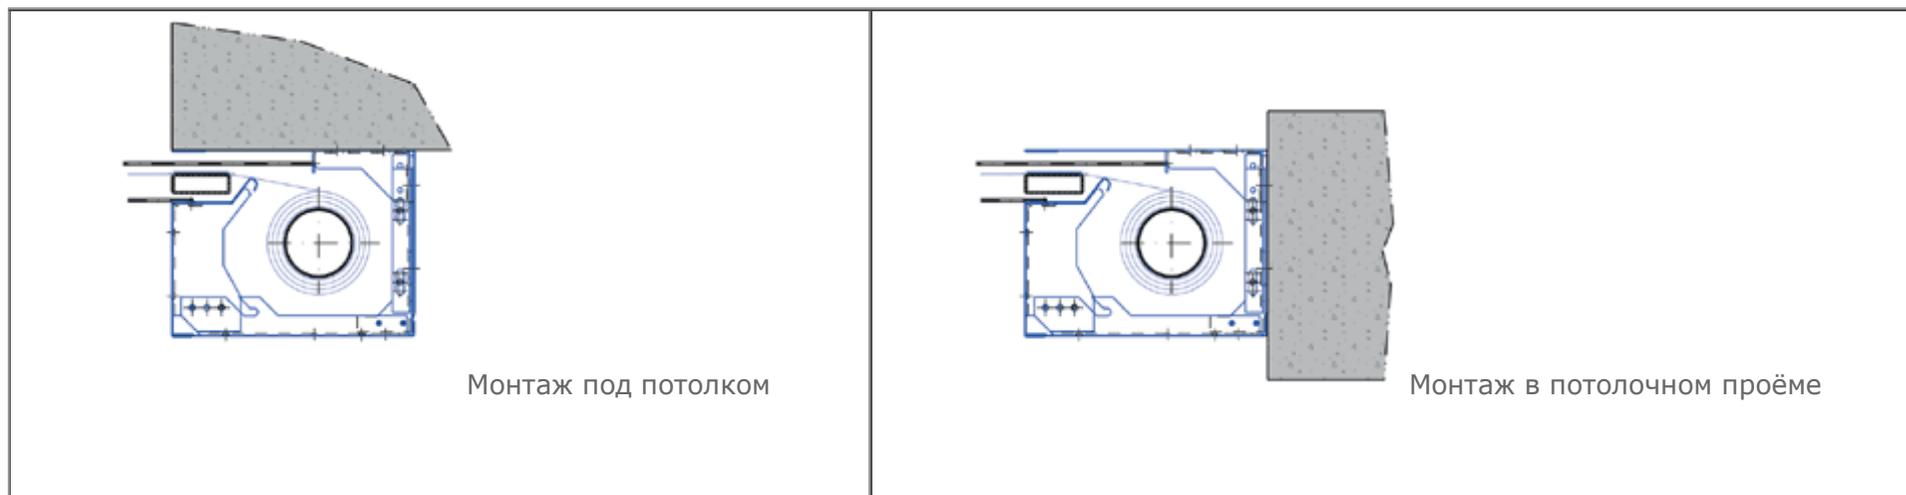

Управляющие системы для автоматических противопожарных штор:

Блоки и модули управления отдельными шторами:

- без удержания в открытом состоянии при сбое в питающей сети.
- с удержанием до 10мин. в открытом состоянии при сбое в питающей сети.

Блоки и модули управления несколькими шторами:

- без удержания в открытом состоянии при сбое в питающей сети.
- с удержанием до 10мин. в открытом состоянии при сбое в питающей сети.